

ヤマセ ウルトラエコライト

薄型LED照明器具(施設用)

★わずか25mmの薄さ



特長

施工

新築もリフォームも、
埋込みも直付も、これひとつでOK!

調光

明るさ3段階・消費電力15~30W!
省エネに貢献/OFFも出来ます

デザイン

周囲にエッジを効かせたスリムデザイン!

安全

軽量設計で、天井への負荷低減!

<主な仕様>


- ・全光束4500 lm 消費電力30W(調光明るい)
- ・全長1250×幅250mm×薄さ25mm
(蛍光灯照明器具と取付部互換)

☆新しいコンセプトの施設用LED照明器具です

- ・薄型のため、天井内部は使用せずに、埋め込み並み外観となります
 - * 埋込み開口部を覆う外形寸法となっています
 - * 蛍光灯埋め込み器具に比べ、重さは約1/3です
- ・薄型器具でも、施工性は蛍光灯器具と同等です
 - * 木ねじ穴、ボルト穴は蛍光灯同寸法であり、特殊なネジ等は不要です
- ・リフレクション方式の採用
 - * 反射板使用の間接照明なので、LEDの粒やギラギラは有りません
 - * 直付施工でも、逆富士蛍光灯に比べて、薄くスッキリ収まります

主な仕様

- ・定格電圧: 100V/200V
- ・消費電力: 30W(明るい)/22.5W(標準)/15W(節電)
- ・調光: 明るさ3段階及び消灯(OFF)機能付き(リモコンによる)
- ・全光束: 4500 lm(調光:「明るい」モード時)
- ・照度(at1m): 1270 lx(明るい)/950 lx(標準)/635 lx(節電)
- ・色温度: 5000K(標準) * 5000k以下の色温度も対応可能です
- ・外形: 全長1250mm × 幅250mm × 薄さ25mm
- ・質量: 約1.7kg
- ・安全規格: PSE

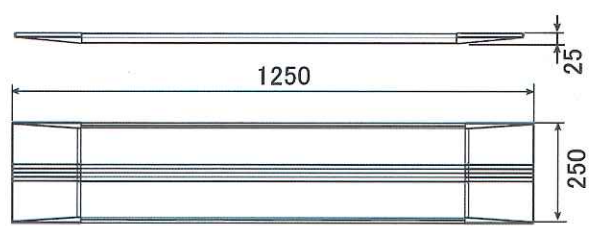

照明器具外形図

※リモコンはオプションとなります
※LEDのパラツキにより、製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります

【設置イメージ】



【大崎市民病院】



【携帯ショップ】

※カタログに掲載の画像はイメージです



【主通路】



【スタッフステーション】

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります ●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります

製造: ヤマセ電気株式会社
お問い合わせ: 美里工場/技術・営業本部
住所: 〒987-0015
宮城県遠田郡美里町青生字柳原80
電話番号 0229-32-5663(代)
FAX番号 0229-31-2235

お問い合わせは下記に御連絡ください

このカタログの記載内容は
2017年4月7日現在のものです